


無電極ランプ「エネブライト」が好評です！

質問①無電極ランプって何が良いの？

- ・非常に長寿命
- ・省エネ
- ・点滅に強く、即点・即再点
- ・CO2排出量が少ない

質問②どうやって光ってるの？

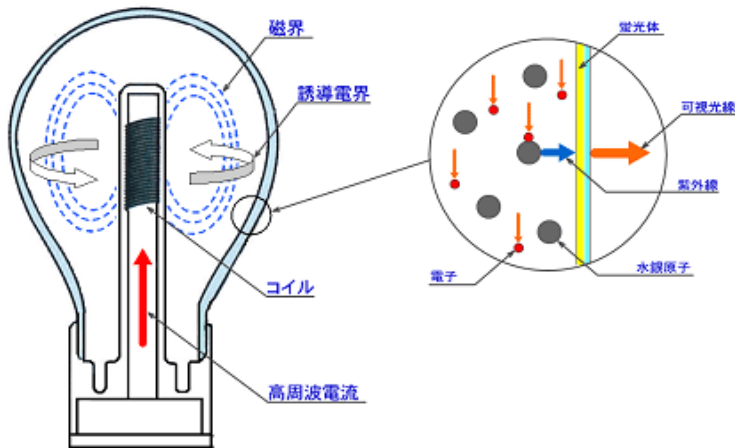

- ・安定器(コントローラー)を介して送られる「2.65MHz」の高周波電流が、電球内部にあるコイルの周囲に誘導電界を生じさせます。
- ・誘導電界内で励起した水銀原子から紫外線が発生し、蛍光体を透過し可視光線となって周囲を明るく照らします。
- ・一般に普及している水銀灯とは異なり、フィラメントをもたないため、断線や蒸発による電極の消耗がなく、長寿命が可能

※励起とは原子や分子がエネルギーを受け取って、より高エネルギーの状態に移行すること。

質問③防虫効果はあるの？

虫を100%シャットアウトするわけではありません。
従来の水銀灯に比べて、エネブライトから出る光の波長には、虫が好む波長（紫外線）が少ないのです。そのため、虫は「寄りにくい」と言えます。

質問④どんな形状の製品があるの？

看板照明や投光器としてご利用いただける丸型・角型タイプ、街路灯のヘッド部分にそのまま置換えが可能な道路照明タイプ、工場・倉庫内に吊り下げることができる笠型タイプの4種類をご用意しております。詳細は製品ラインナップをご覧ください。

質問⑤導入実績はあるの？

エコジャンクション株式会社では、2011年1月にこの製品の販売を開始し、すでに大手P社よりご注文を頂いております。間もなく取付工事が始まる予定です。（2011年2月25日現在）

1、角型投光器タイプ

使用用途: 看板等の投光器として



型式	色温度	入力電圧	出力	備考			
ene-O-85-AC100-3	2700K	AC100V	85W	水銀灯 300W-400W 相当			
	4700K						
ene-O-135-AC100-3	2700K		135W		水銀灯 400W-500W 相当		
	4700K						
ene-O-85-AC200-3	2700K		AC200V			85W	水銀灯 300W-400W 相当
	4700K						
ene-O-135-AC200-3	2700K	135W		水銀灯 400W-500W 相当			
	4700K						
ene-O-165-AC200-3	2700K	165W			水銀灯 500W-600W 相当		
	4700K						

※色温度: 2700Kは電球色寄り、4700Kは昼光色寄りになります。

2、丸型投光器タイプ

使用用途: 出入り口照明の投光器として



型式	色温度	入力電圧	出力	備考			
ene-P-85-AC100-2	2700K	AC100V	85W	水銀灯 300W-400W 相当			
	4700K						
ene-P-135-AC100-2	2700K		135W		水銀灯 400W-500W 相当		
	4700K						
ene-P-85-AC200-2	2700K		AC200V			85W	水銀灯 300W-400W 相当
	4700K						
ene-P-135-AC200-2	2700K	135W		水銀灯 400W-500W 相当			
	4700K						
ene-P-165-AC200-2	2700K	165W			水銀灯 500W-600W 相当		
	4700K						

※色温度: 2700Kは電球色寄り、4700Kは昼光色寄りになります。

3、屋外照明

仕様用途: 街路灯・道路灯



型式	色温度	入力電圧	出力	備考			
ene-O-85-AC100-4	2700K	AC100V	85W	水銀灯 300W-400W 相当			
	4700K						
ene-O-135-AC100-4	2700K		135W		水銀灯 400W-500W 相当		
	4700K						
ene-O-85-AC200-4	2700K		AC200V			85W	水銀灯 300W-400W 相当
	4700K						
ene-O-135-AC200-4	2700K	135W		水銀灯 400W-500W 相当			
	4700K						
ene-O-165-AC200-4	2700K	165W			水銀灯 500W-600W 相当		
	4700K						

※色温度: 2700Kは電球色寄り、4700Kは昼光色寄りになります。

4、天井用(笠型)常温使用

仕様用途: 工場内照明



型式	色温度	入力電圧	出力	備考			
ene-P-85-AC100-1	2700K	AC100V	85W	水銀灯 300W-400W 相当			
	4700K						
ene-P-135-AC100-1	2700K		135W		水銀灯 400W-500W 相当		
	4700K						
ene-P-85-AC200-1	2700K		AC200V			85W	水銀灯 300W-400W 相当
	4700K						
ene-P-135-AC200-1	2700K	135W		水銀灯 400W-500W 相当			
	4700K						
ene-P-165-AC200-1	2700K	165W			水銀灯 500W-600W 相当		
	4700K						

※色温度: 2700Kは電球色寄り、4700Kは昼光色寄りになります。